



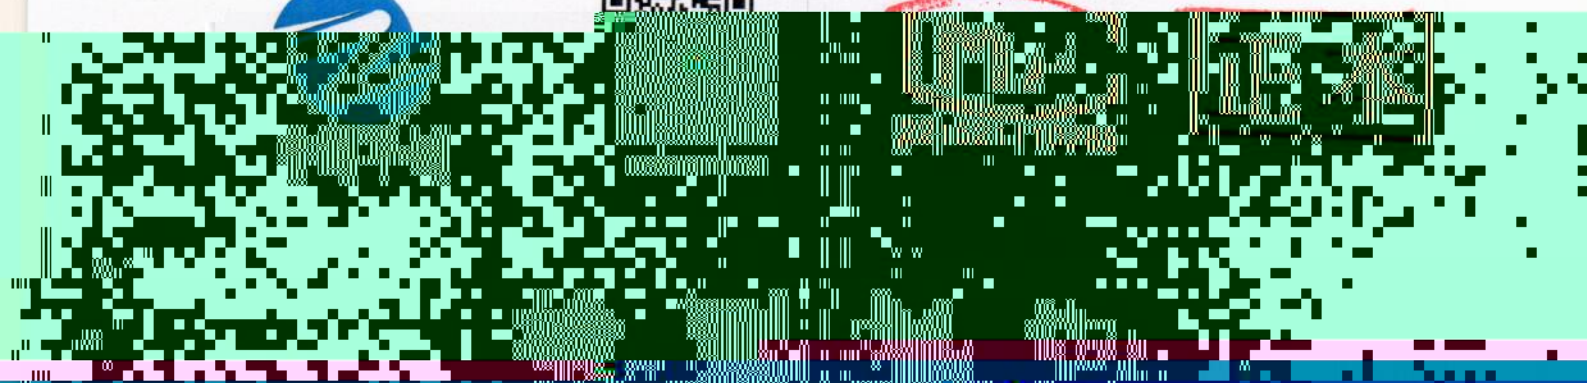

一、基本信息

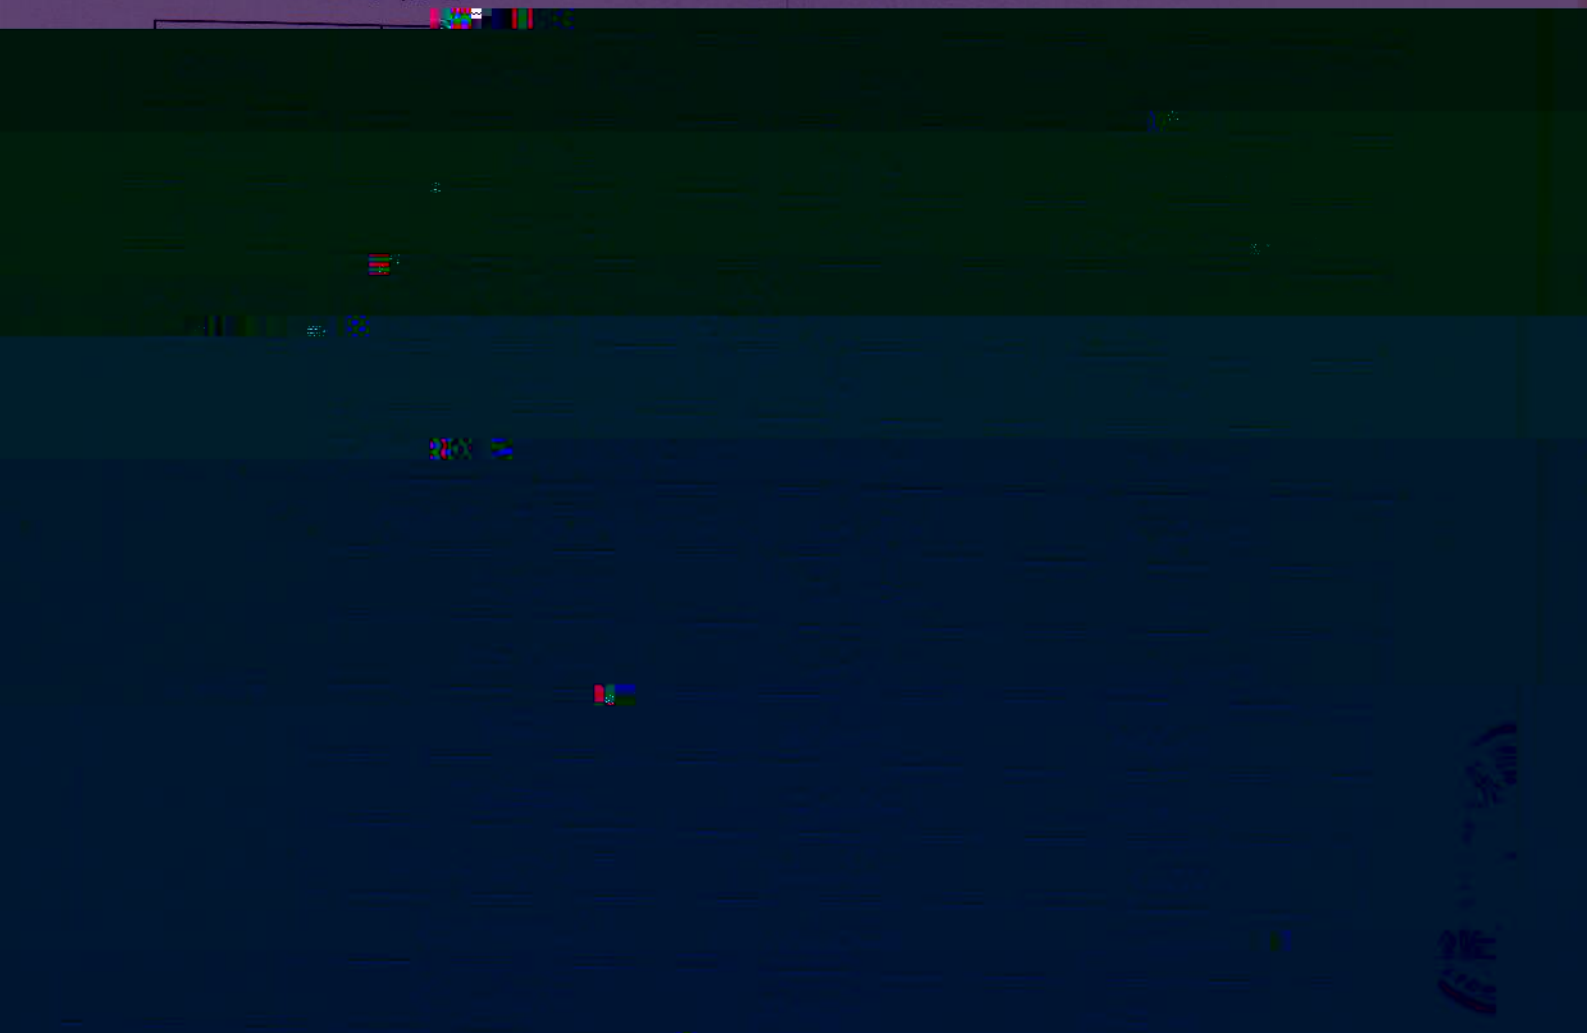

类别	分析项目	分析方法	方法依据	检出限
废水	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	HJ 637-2018	0.06mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林 分光光度法	HJ 503-2009	0.01mg/L
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光 度法	HJ 1226-2021	0.01mg/L

三、有组织废气

排气筒名称	6#DA011 危废仓库排气筒出口	基准氧含量 (%)	—
排气筒高度 (m)	15	排气筒直径 (m)	0.2
燃料类型	—	排气筒截面积 (m²)	0.0314
检测时间	2025.05.21		
检测项目	检测结果		

检测频次	第一次	第二次	第三次	平均值
含氧量 (%)	—	—	—	—
含湿量 (%)	3.42	3.36	3.56	3.44
烟温 (°C)	32.9	31.2	31.7	31.9
平均流速 (m/s)	7.54	7.47	7.53	7.51
标干流量 (m³/min)	7.28	7.31	7.35	7.31
排放浓度 (mg/m³)	4.57	4.88	5.08	4.84
排放量 (kg/h)	3.33×10 ⁻¹	3.57×10 ⁻¹	3.73×10 ⁻¹	3.54×10 ⁻¹
备注	实测排放速率=标干流量×实测排放浓度×10 ⁻³			

排气筒名称	8#DA012 有机废气排放口出口		基准氧含量 (%)	—
排气筒高度 (m)	15		排气筒直径 (m)	1.2
燃料类型	—		排气筒截面积 (m²)	1.1310
检测时间	2025.05.21			
检测项目	检测结果			
检测频次	第一次	第二次	第三次	
含氧量 (%)	—	—	—	
含湿量 (%)	3.10	3.35	3.22	
烟温 (°C)	30.5	35.6	32.9	

平均流速 (m/s)		3.12	3.07	3.12
标干流量 (m³/h)		10945	10560	10935
实测浓度 (mg/m³)		0.13	0.10	0.08
硫化氢	排放速率 (kg/h)	1.42×10 ⁻³	1.06×10 ⁻³	8.75×10 ⁻⁴
非甲烷总烃	实测浓度 (mg/m³)	6.79	4.69	4.70
	排放速率 (kg/h)	0.074	0.050	0.051
备注	实测排放速率=标干流量×实测排放浓度×10 ⁻⁶			

注 意 事 项

- 1. 本报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 3. 对本报告检测结果若有异议, 请于收到报告之日起十五日内向报告签发单位提出, 逾期不予受理。
- 4. 不可重复性试验不进行复检。
- 5. 为客户送样, 报告结果仅供参考。